


# 1

## INSTALLER LE CENTRE

au centre d'une surface libre et dégagée de 5m x 5m minimum

Le sol doit être plat et porteur.  
Si nécessaire, utiliser des cales en bois de dimensions adéquates

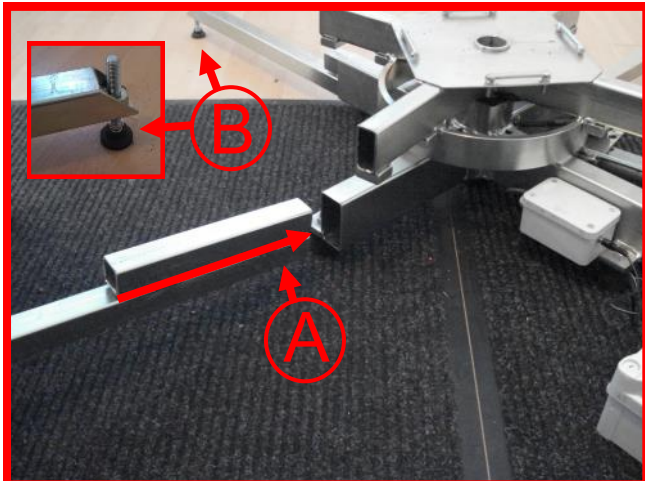


# 2

## POSER LES 4 PIEDS

**A** - Insérer les 4 tubes avec vis de réglage (pousser à fond : le tube carré supérieur ne doit pas dépasser du tube rectangulaire du centre)


**B** - Effectuer le calage à l'aide des vis de réglage

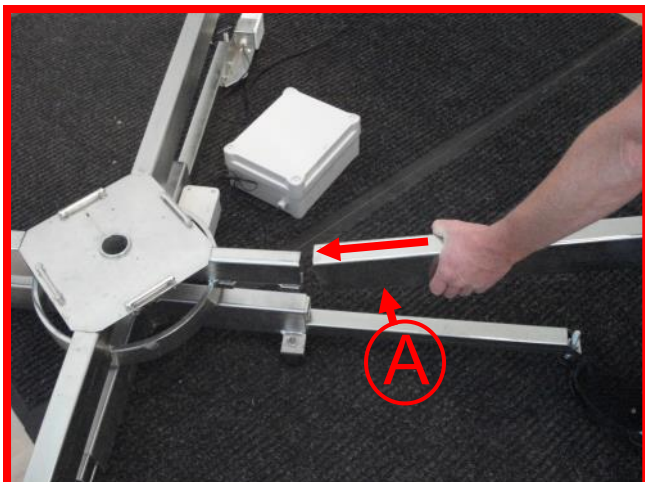

# 3

## POSER LES 4 RAYONS DE PLANCHER

**A** - Insérer les 4 tubes simples (pousser à fond)

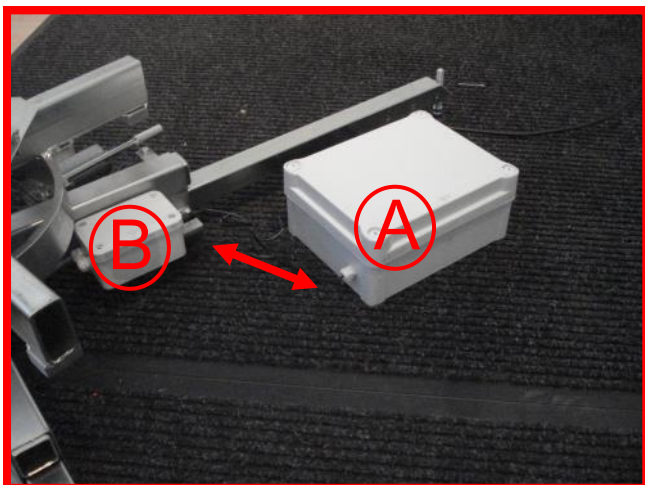

# 4

## POSER & RACCORDER LE BOÎTIER D'ALIMENTATION

Poser le boîtier d'alimentation **A** à côté du boîtier variateur **B** et effectuer le raccordement



5

**L'OSSATURE EST MONTÉE**



6

**POSER LES 4 PLANCHERS**

**A** - Poser les 4 planchers en les insérant sous les 4 verrous centraux

Attention : positionner face à face les planchers ayant le même nombre



7

**POSER LES SUJETS**

**A** - Poser la toupie centrale (insérer l'axe de la toupie dans le tube rond du centre)

**B** - Poser les 6 sujets individuels (insérer les supports dans les tubes carrés des planchers)



8



**MARCHE**  
**ARRÊT**

La commande du manège et la surveillance des enfants sont sous la responsabilité des parents ou accompagnants majeurs

## GUIDE DE RANGEMENT DE LA REMORQUE

Rangez les divers éléments dans l'ordre croissant des numéros indiqués sur les photos

